

DAMPERZEUGER 4 bar(g) – GV/RIO(4)

Geringe gesetzliche Beschränkungen

von 40 bis 1500 kW



Gasbrenner Durchlauferhitzung

Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis

Erhitzung von Fluiden


Reiner Dampf Einfacher Einbau

Ganz aus Edelstahl Robust

Direkte Dampfeinspritzung

Kompakt Flexibel

Energieautonomie

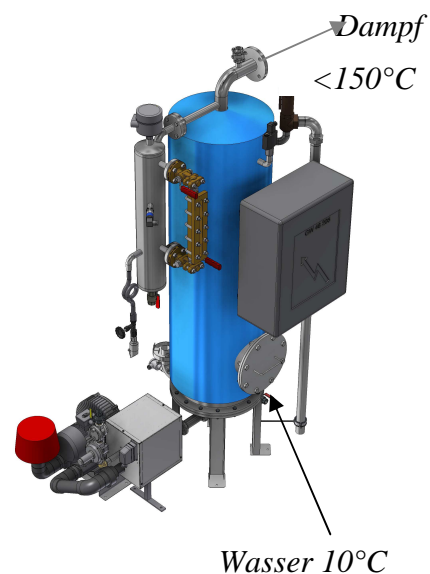

Vorteile

- ✓ **Energieeinsparungen** von 30%, CO₂-Reduzierung
- ✓ Wirkungsgrad bis **93% des Heizwertes***
- ✓ Wasserstandregelung mit kapazitivem Sensor
- ✓ Biogas kompatibel
- ✓ Wärme ohne Umwege, weniger Energieverlust
- ✓ Geringe Wartungskosten dank **robuster Konstruktion**
- ✓ Kann in Standorten mit Deckenhöhe **von nur 2,50 m installiert werden**
- ✓ Herstellung aus Edelstahl 316L für **eine Verwendung in jeder Umgebung**

Lebensmittelindustrie: Reiner Dampf für direkten Kontakt mit dem Produkt

* : je nach den Merkmalen Ihrer Installation und der Betriebsart



Lebensmittelindustrie

Kochen

Erhitzung von doppelwandigen Behältern

CIP-Anlagen

Brauerei

Maischen/ Brauen

Waschen / Sterilisierung von

von Fässern

CIP-Anlagen

Oberflächentechnik

Entfetten von Metallteilen

Referenzen

