

KOMPAKTER TAUCHROHRBRENNER „BRUNNENMONTAGE“ - TIC (PT)

Prozessintegriert

von 40 bis 1500 kW



Gasbrenner

Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis

Flüssigkeitserhitzung


Empfindliche Fluide Einfacher Einbau

Entfetten

Beizen

Abbau ohne Entleerung des Behälters

Energieautonomie

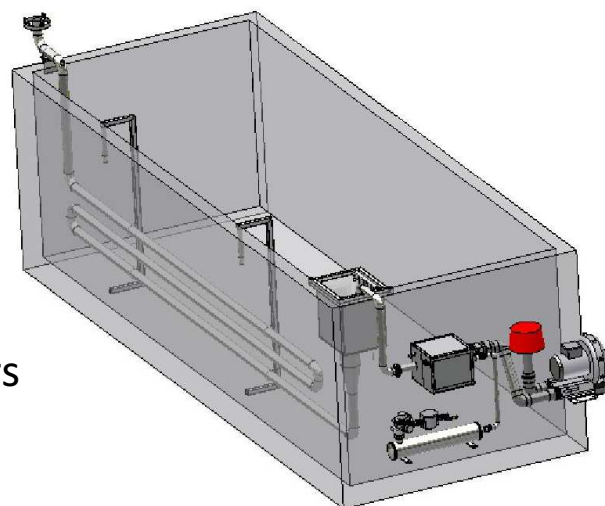

Vorteile

- ✓ **Energieeinsparungen** von 20% bis 50%, CO₂-Reduzierung
- ✓ Wirkungsgrad von **95%/PCI***
- ✓ Mit **bestehenden Anlagen** kompatibel
- ✓ Einfacher Einbau **ohne Änderungen** bei der bestehenden Anlage
- ✓ **Autonom**, kann mit Zeitschalter starten (Option)
- ✓ **Wärme ohne Umwege**, weniger Energieverlust
- ✓ **Biogas kompatibel**
- ✓ fällt nicht unter die DGRL

* : je nach den Merkmalen Ihrer Installation



Anwendungen

Oberflächentechnik

Oberflächentechnik

- Warmwasserproduktion für Prozess
- Entfettungsbad
- Beizbad
- Spüllbad
- Phosphatierungsbad
- Passivierungsbad
- Anodisierungsbad

Referenzen



UGITECH
Providing special steel solutions

