

GENERATEUR VAPEUR 4 barg – GV/RIO(4)

Des contraintes réglementaires réduites

De 40 à 1500 kW

Brûleur gaz Instantané

Agilité énergétique

Chauffage de fluides


Vapeur propre Implantation facile

Tout inox Réactivité

Injection vapeur directe

Compacité Souplesse

Autonomie énergétique

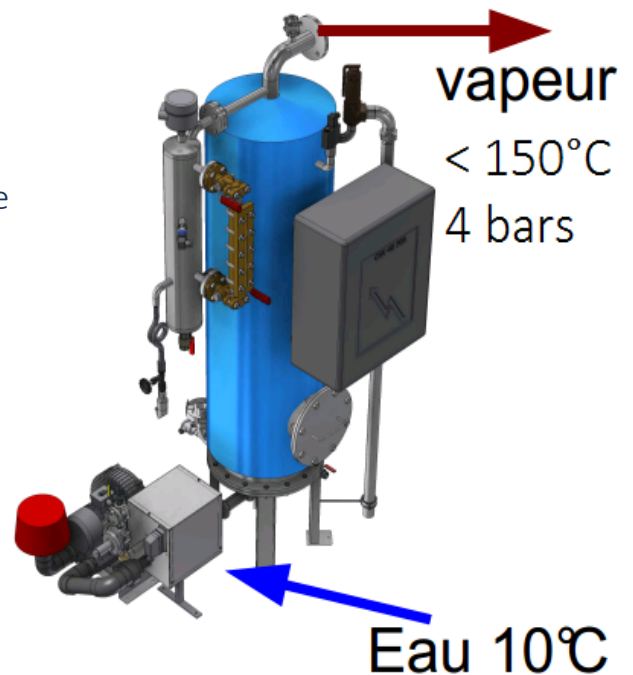

Avantages

- ✓ Economie d'énergie de 30%
Réduction consommations et CO₂
 - ✓ Rendement jusqu'à 93%/PCI*
 - ✓ Régulation du niveau d'eau par sonde capacitive
 - ✓ Compatibilité biogaz
 - ✓ Moins de longueur de réseau, moins de pertes énergétiques
 - ✓ Coût de maintenance réduit grâce à sa construction robuste
 - ✓ Installation possible sur des sites dont la hauteur de plafond est limitée à 2,50m
 - ✓ Fabrication en inox 316L permettant une utilisation en tout type d'environnement
 - ✓ Coût de maintenance réduit grâce à sa construction robuste
- ✓ **Agroalimentaire** : Vapeur propre directement utilisable dans les process au contact des produits

* : Selon les caractéristiques de votre installation et le mode d'exploitation



Utilisations

Agroalimentaire

Agroalimentaire

Cuisson
Chauffage de cuve double enveloppe
Station NEP/CIP

Traitement de surface

Traitement de surface

Dégraissage de pièces métalliques

Brasserie

Brasserie Maltage / brassage
Lavage / Stérilisation fûts
Station NEP / CIP

Références

