

GENERATEUR D'EAU CHAUDE DOUBLE PAROI – GEC (DP)

Efficacité et rentabilité immédiate

De 40 à 1500 kW

Brûleur gaz Instantané

Agilité énergétique

Chauffage de fluides


Circuit fermé Implantation facile

Multi fluides Réactivité

Compacité Souplesse

Autonomie énergétique

Nettoyage en place

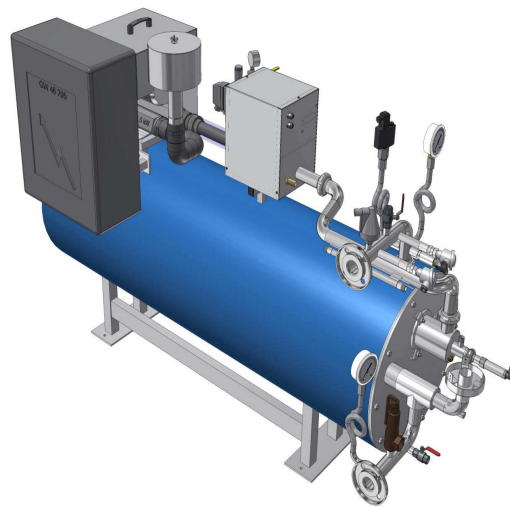

Avantages

- ✓ Economie d'énergie de 30% à 50%,
Réduction consommations et CO₂
- ✓ Rendement de 95%/PCI* et jusqu'à 106%/PCI*
- ✓ Mise en place simplifiée
- ✓ Autonome, démarrage sur horloge possible (option)
- ✓ Compatibilité avec un circuit d'eau de refroidissement sans risque de mise en dépression
- ✓ Possibilité de production d'eau surchauffée (option)
- ✓ Moins de longueur de réseau, moins de pertes énergétiques
- ✓ Compatibilité biogaz
- ✓ Non soumis DESP
- ✓ Un seul équipement de chauffe pour plusieurs fluides

* : Selon les caractéristiques de votre installation et le mode d'exploitation



Utilisations

Agroalimentaire

Stérilisation / couplage autoclave
Station NEP / CIP

Brasserie

Station NEP/CIP
Brassage / empâtage

Chimie / Cosmétique

Station NEP/CIP

Pharmaceutique

Station NEP / CIP

Textile

Chauffage de bains en
teinture en autoclave

Références

