

GENERATEUR VAPEUR 0,5 barg – GV/RIO(0,5)

La vapeur propre sans contraintes en basse pression

De 40 à 1500 kW

Brûleur gaz

Instantané

Agilité énergétique

Chauffage de fluides


Vapeur propre Implantation facile

Tout inox Réactivité

Injection vapeur directe

Compacité Souplesse

Autonomie énergétique

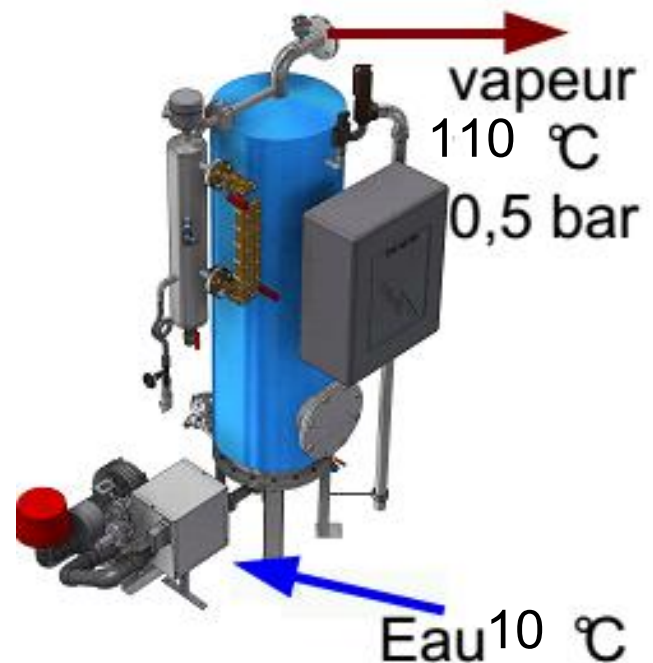

Avantages

- ✓ Economie d'énergie de 30%
Réduction consommations et CO₂
 - ✓ Rendement de 95%/PCI*
 - ✓ Soudures du réservoir réalisées au plasma, qualité radiographique
 - ✓ Régulation du niveau d'eau par sonde capacitive
 - ✓ Compatibilité biogaz
 - ✓ Autonome, démarrage sur horloge possible (option)
 - ✓ Moins de longueur de réseau, moins de pertes énergétiques
 - ✓ Non soumis DESP
 - ✓ Installation possible sur des sites dont la hauteur de plafond est limitée à 2,50m
 - ✓ Fabrication en inox 316L permettant une utilisation en tout type d'environnement
 - ✓ Coût de maintenance réduit grâce à sa construction robuste
- ✓ **Agroalimentaire :** Vapeur propre directement utilisable dans les process au contact des produits

* : Selon les caractéristiques de votre installation et le mode d'exploitation



Utilisations

Agroalimentaire

Cuisson en bain marie
Cuisson en cellule
Décongélation
Blanchiment de légumes

Textile

Lavage
Nettoyage / rinçage

Brasserie Maltage / brassage
Stérilisation fûts

Références



Carola

