

TUBE IMMERGE COMPACT MONTAGE "PUITS"- TIC (PT)

L'énergie au cœur du process

De 40 à 1500 kW

Brûleur gaz

Agilité énergétique

Chauffage de liquides

Fluides sensibles Implantation facile


Dégraissage

Décapage

Aucune modification à prévoir

Démontage sans vidange cuve

Autonomie énergétique

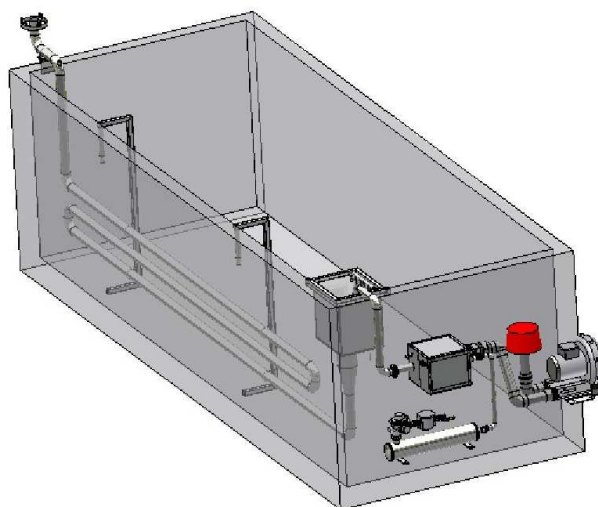

Avantages

- ✓ Economie d'énergie de 20% à 50%, Réduction consommations et CO₂
- ✓ Rendement de 95%/PCI*
- ✓ Compatible sur de l'existant
- ✓ Mise en place simplifiée, sans modification de l'existant
- ✓ Autonome, démarrage sur horloge possible (option)
- ✓ Moins de longueur de réseau, moins de pertes énergétiques
- ✓ Compatibilité biogaz
- ✓ Non soumis DESP

* : Selon les caractéristiques de votre installation



Utilisations

Traitement de surface

Traitement de surface

- Production d'eau chaude process
- Bain de dégraissage
- Bain de décapage
- Bain de rinçage
- Bain de phosphatation
- Bain de passivation
- Bain d'anodisation

Références



UGITECH
Providing special steel solutions

